


ISO 8734/4034

Zylinderstifte, gehärtet, nichtrostend
 parallel pins, hardened, stainless steel

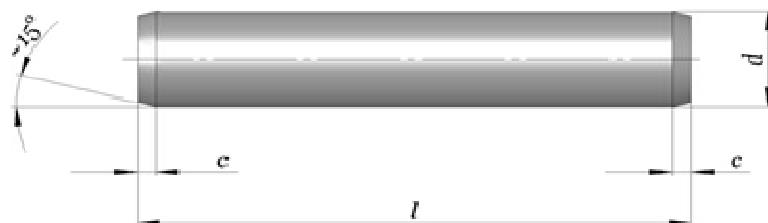

d	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
c ≈	0,2	0,3	0,35	0,4	0,5	0,63	0,8	1,2	1,6	2	2,5	3	3,5